
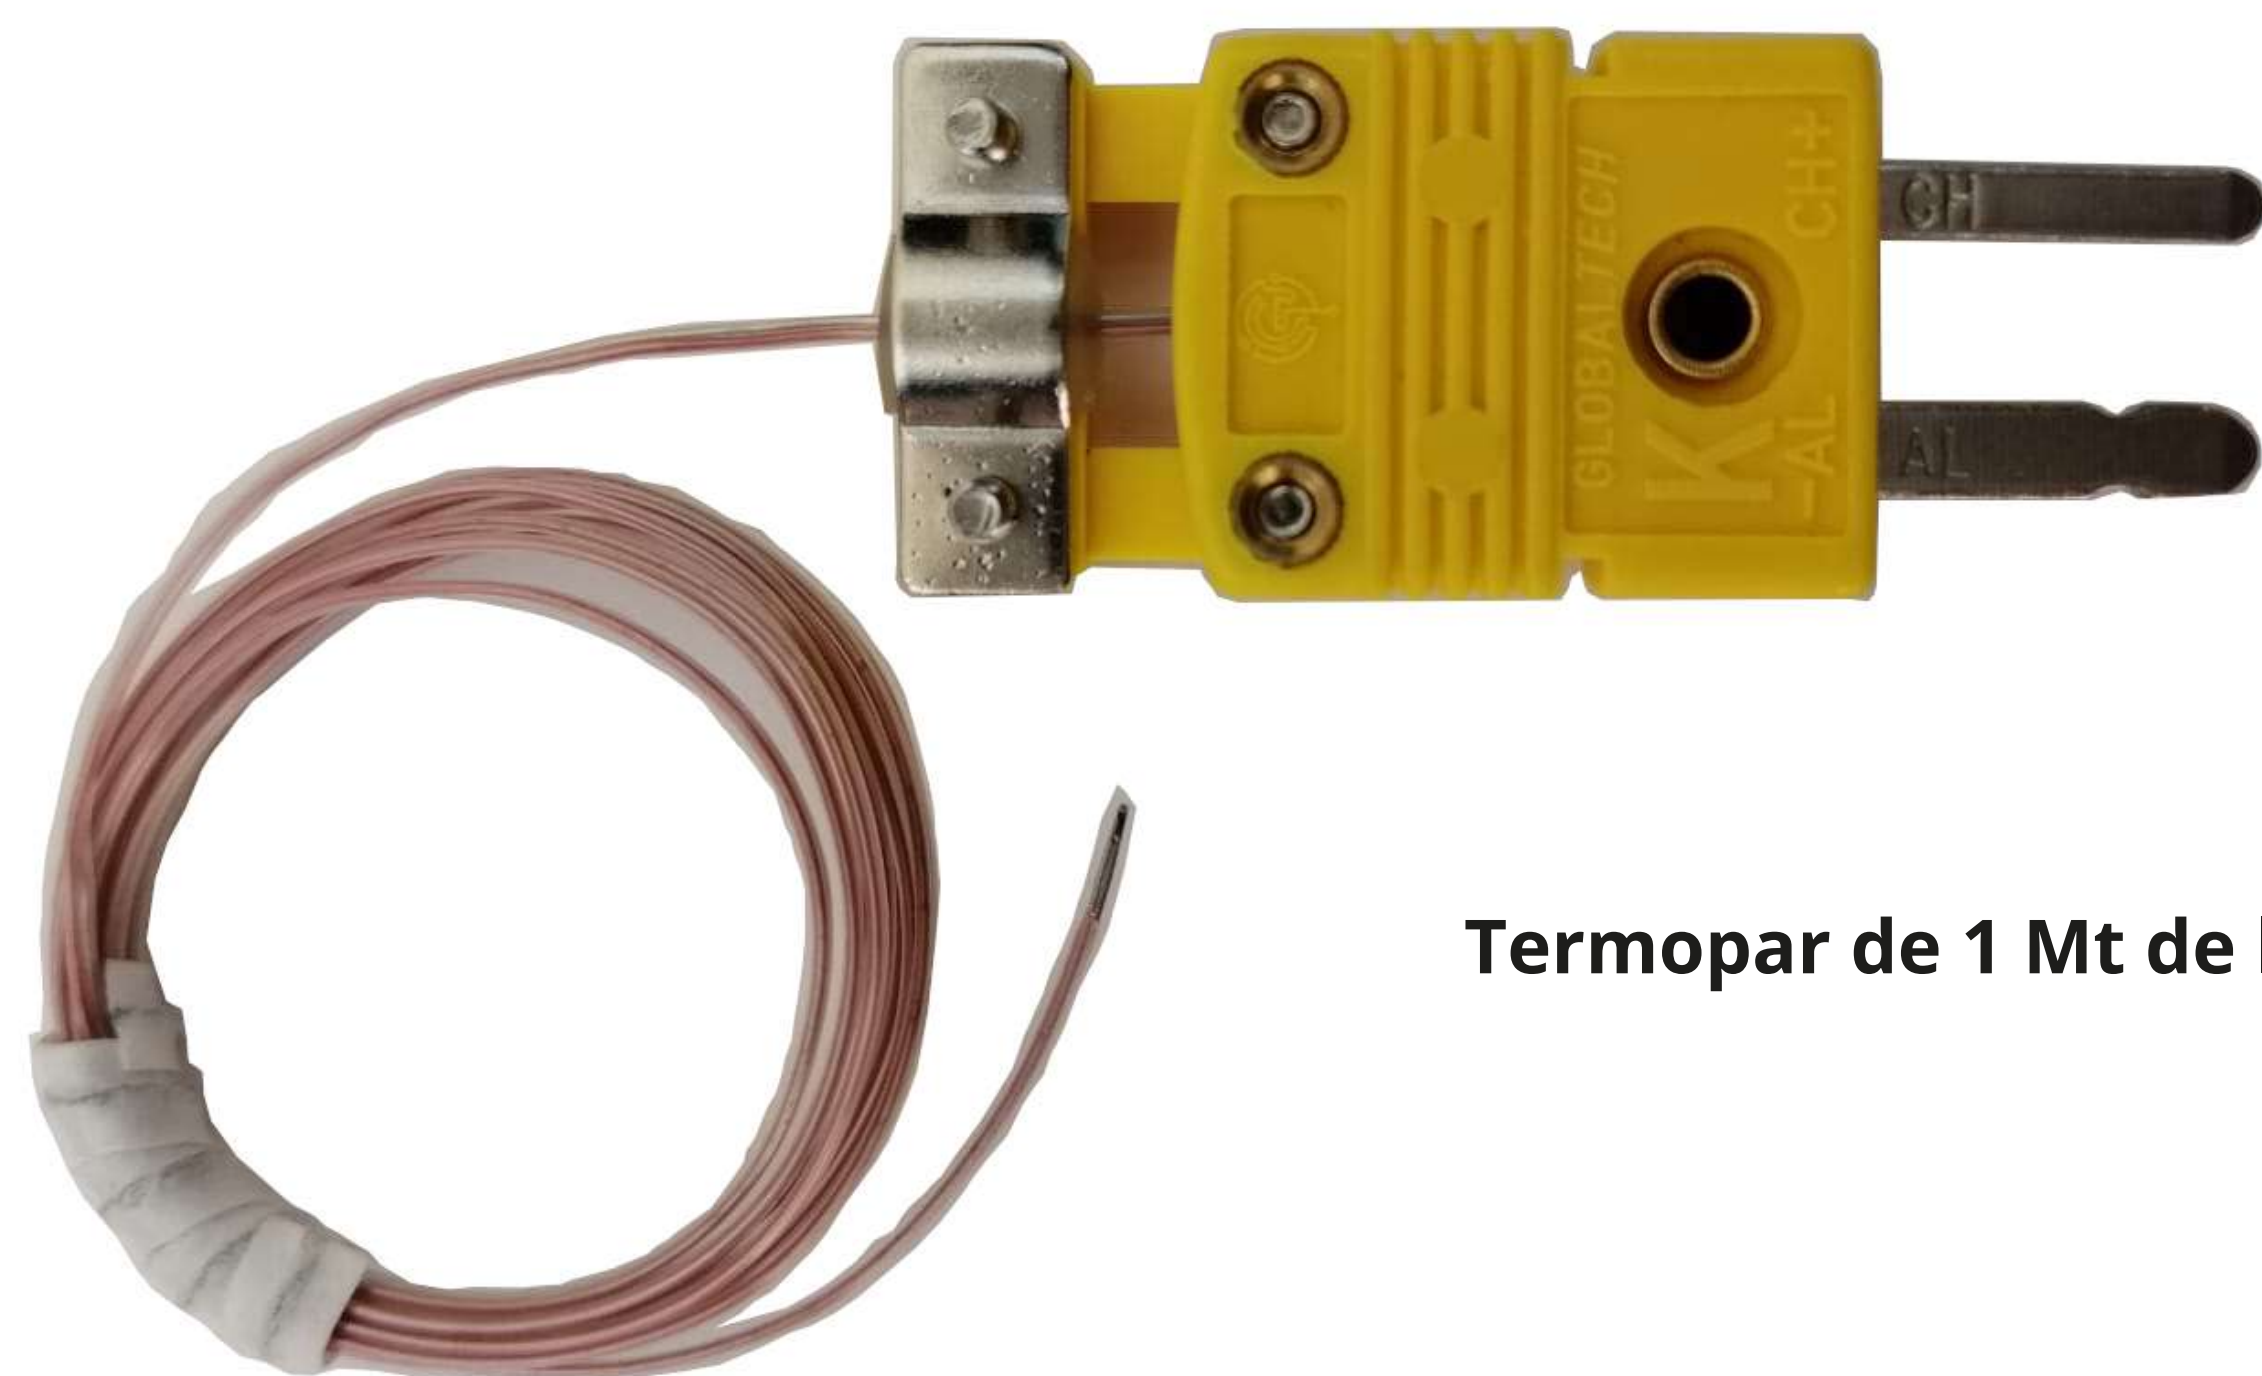


# Especificaciones de Termopares tipo "K" con Conector Reforzado P/N: GTSS-TT-K-(AWG)-R

Conector tamaño miniatura con sujetador interno para cable de nylon relleno de vidrio con un rango: -29 a 220°C (-20 to 425°F)

- Sujetador integrado para cable y cubierta
- Arandelas de reducción a la fuerza de tensión (jalones)
- Tornillos para la cubierta.
- Tornillos para sujetador de cable.
- Se adapta a cable (trenzado) o alambre (sólido) desde 20 AWG hasta 40 AWG, o trenzado, TWSH, hasta 5.5 mm (0.22") OD
- Arandelas de Contacto para Conexión rápida.
  - Usa alambre (solido)
  - No requiere enrollar alambre
- Divisor interno de alambre
- Etiqueta para identificación
- Combinación para tornillos cruz (phillips)/plano (ranura)
- 100% ensamble en la parte superior

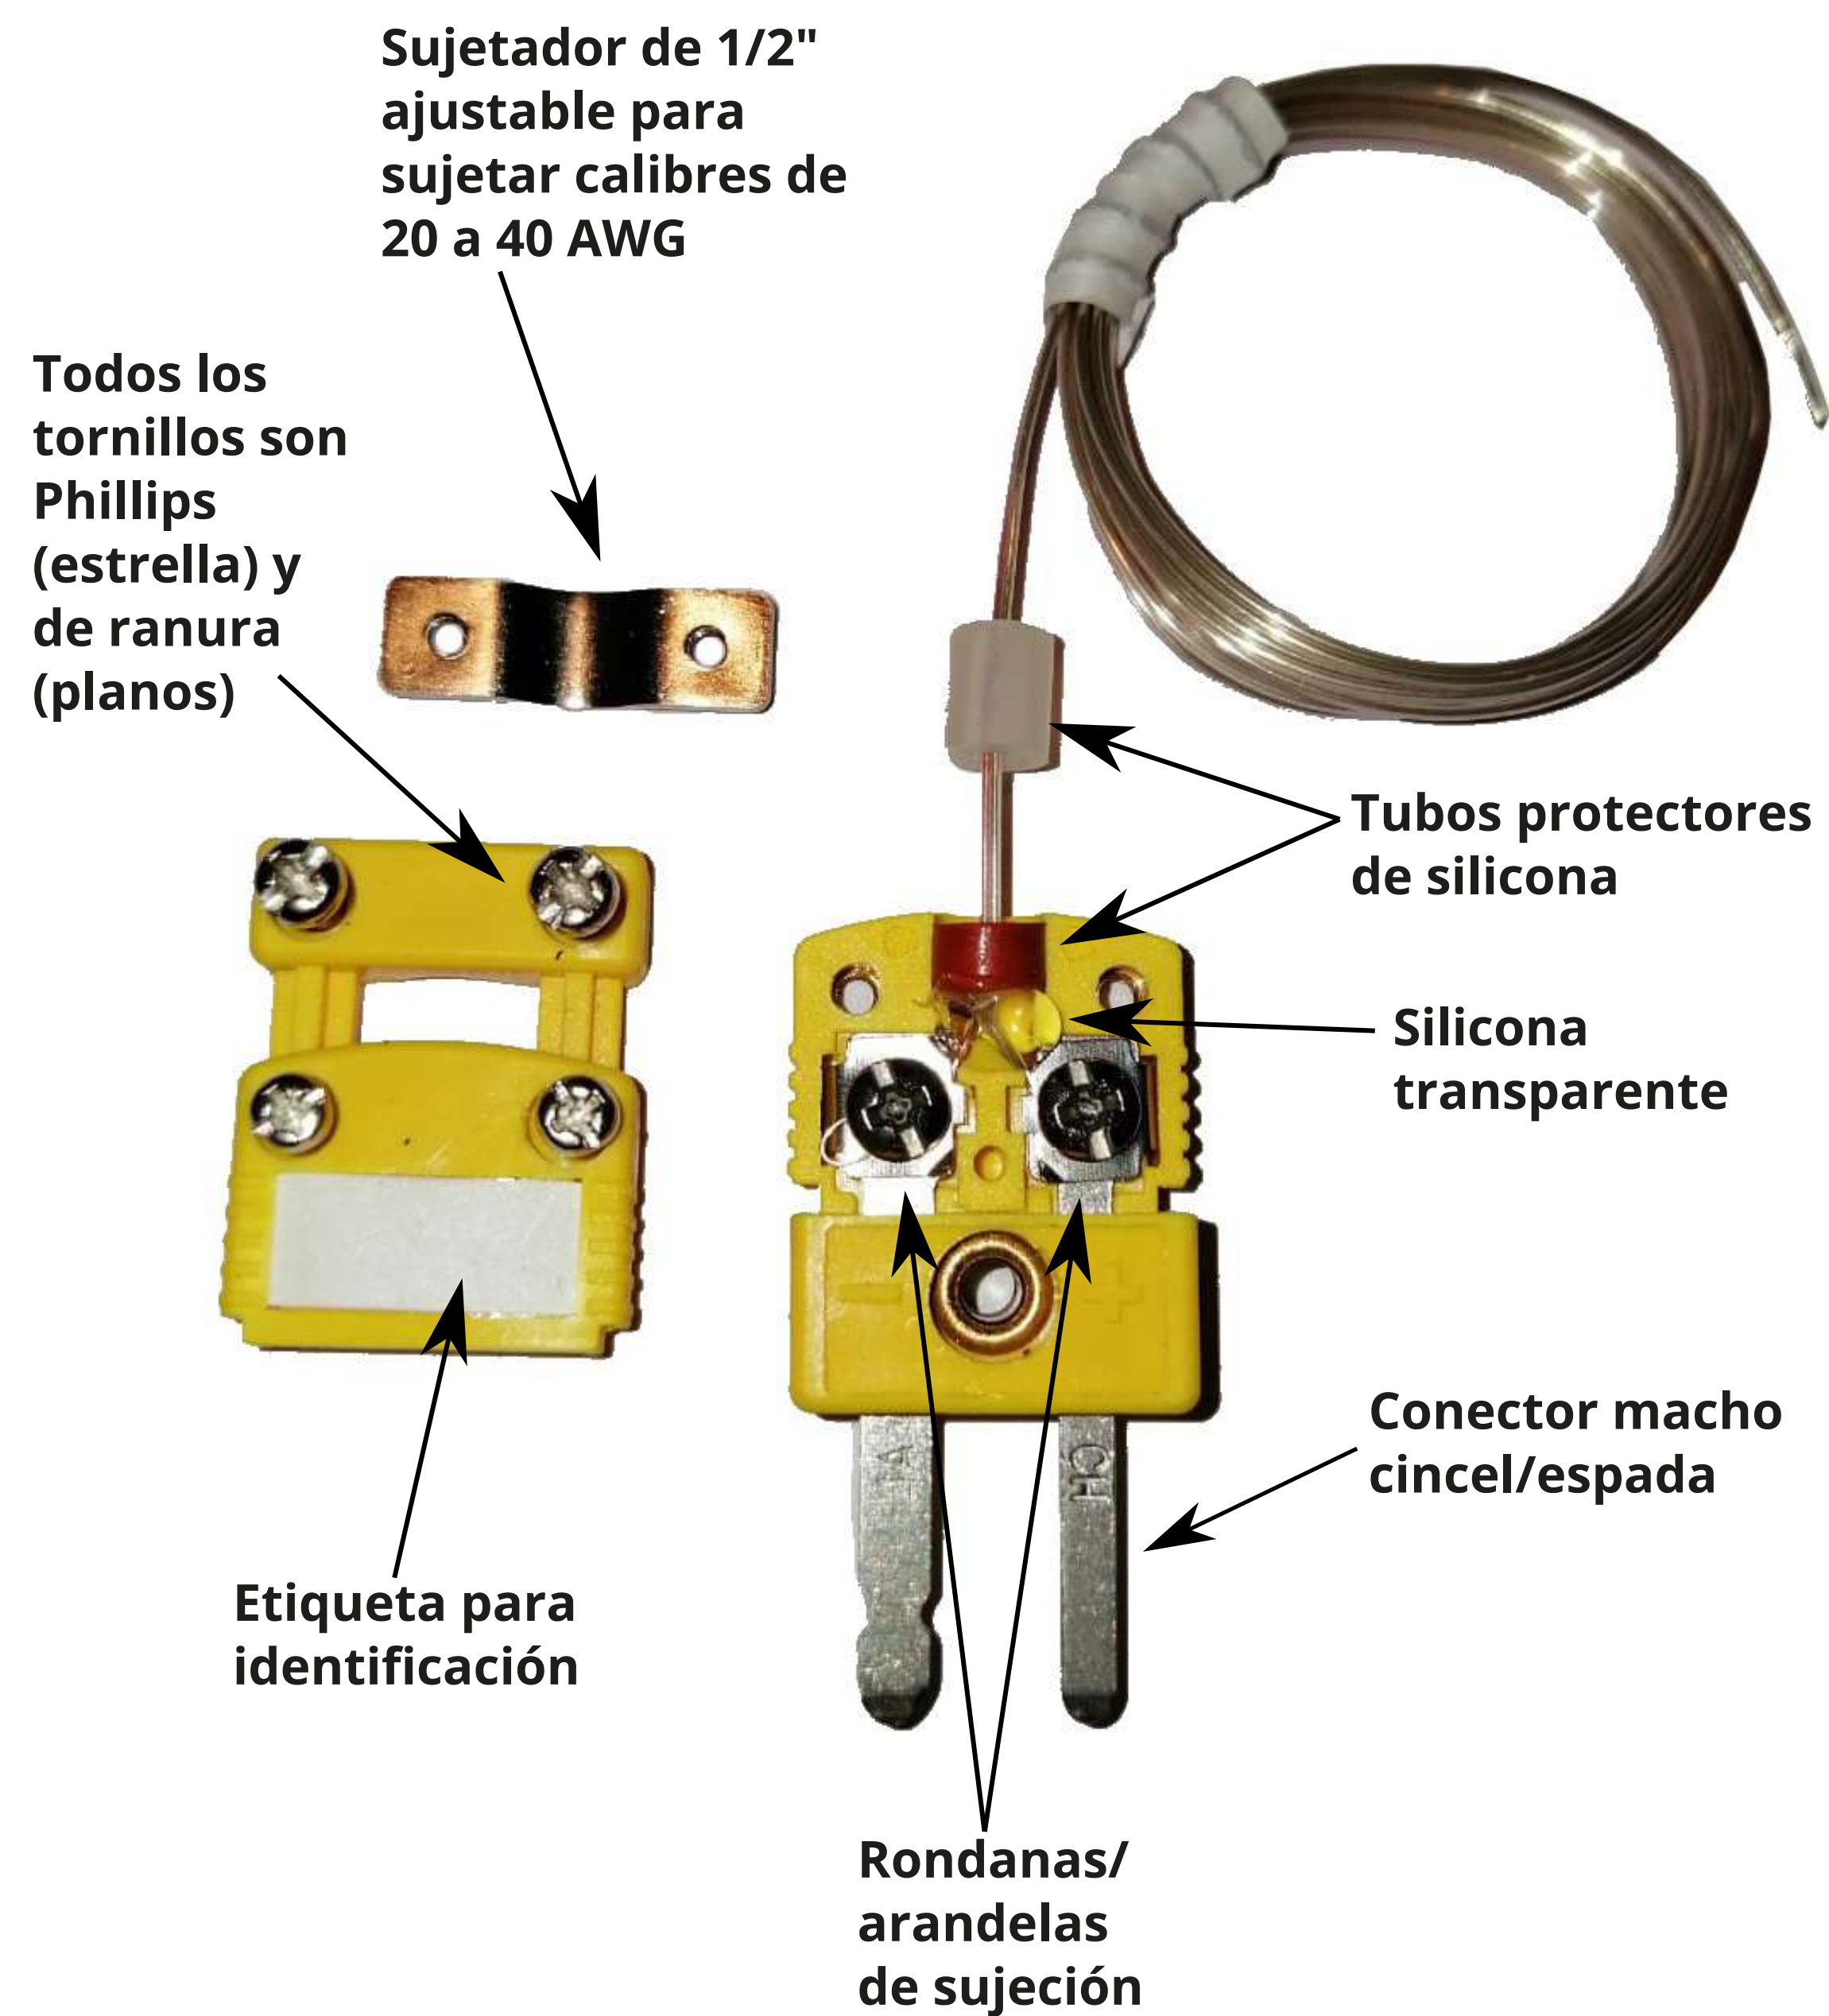

**GLOBALTECH**

SALES & SERVICES

[www.globaltechss.com](http://www.globaltechss.com)

✉ [ventas@globaltechss.com](mailto:ventas@globaltechss.com)

☎ MX +52-33-3693-0210


☎ USA 210-485-4233



# Especificaciones de Termopares Typo "K" con Conector Normal P/N: GTSS-TT-K-(AWG)

Tipo SMPW Nylon Relleno de Vidrio  
para una Temperatura de Servicio  
de -29 a 180°C (-20 a 356°F)

- Hecho para Trabajo Pesado
- Código de Colores para ANSI e IEC
- Tornillos de Cubierta
- Se adapta a cable (trenzado) o alambre (sólido) hasta tamaño 20 AWG.
- Arandelas/rondanas para Rápida Conexión
- Divisor Interno de Alambre
- Tornillos de combinación Phillips (estrella)/Plano (ranura)

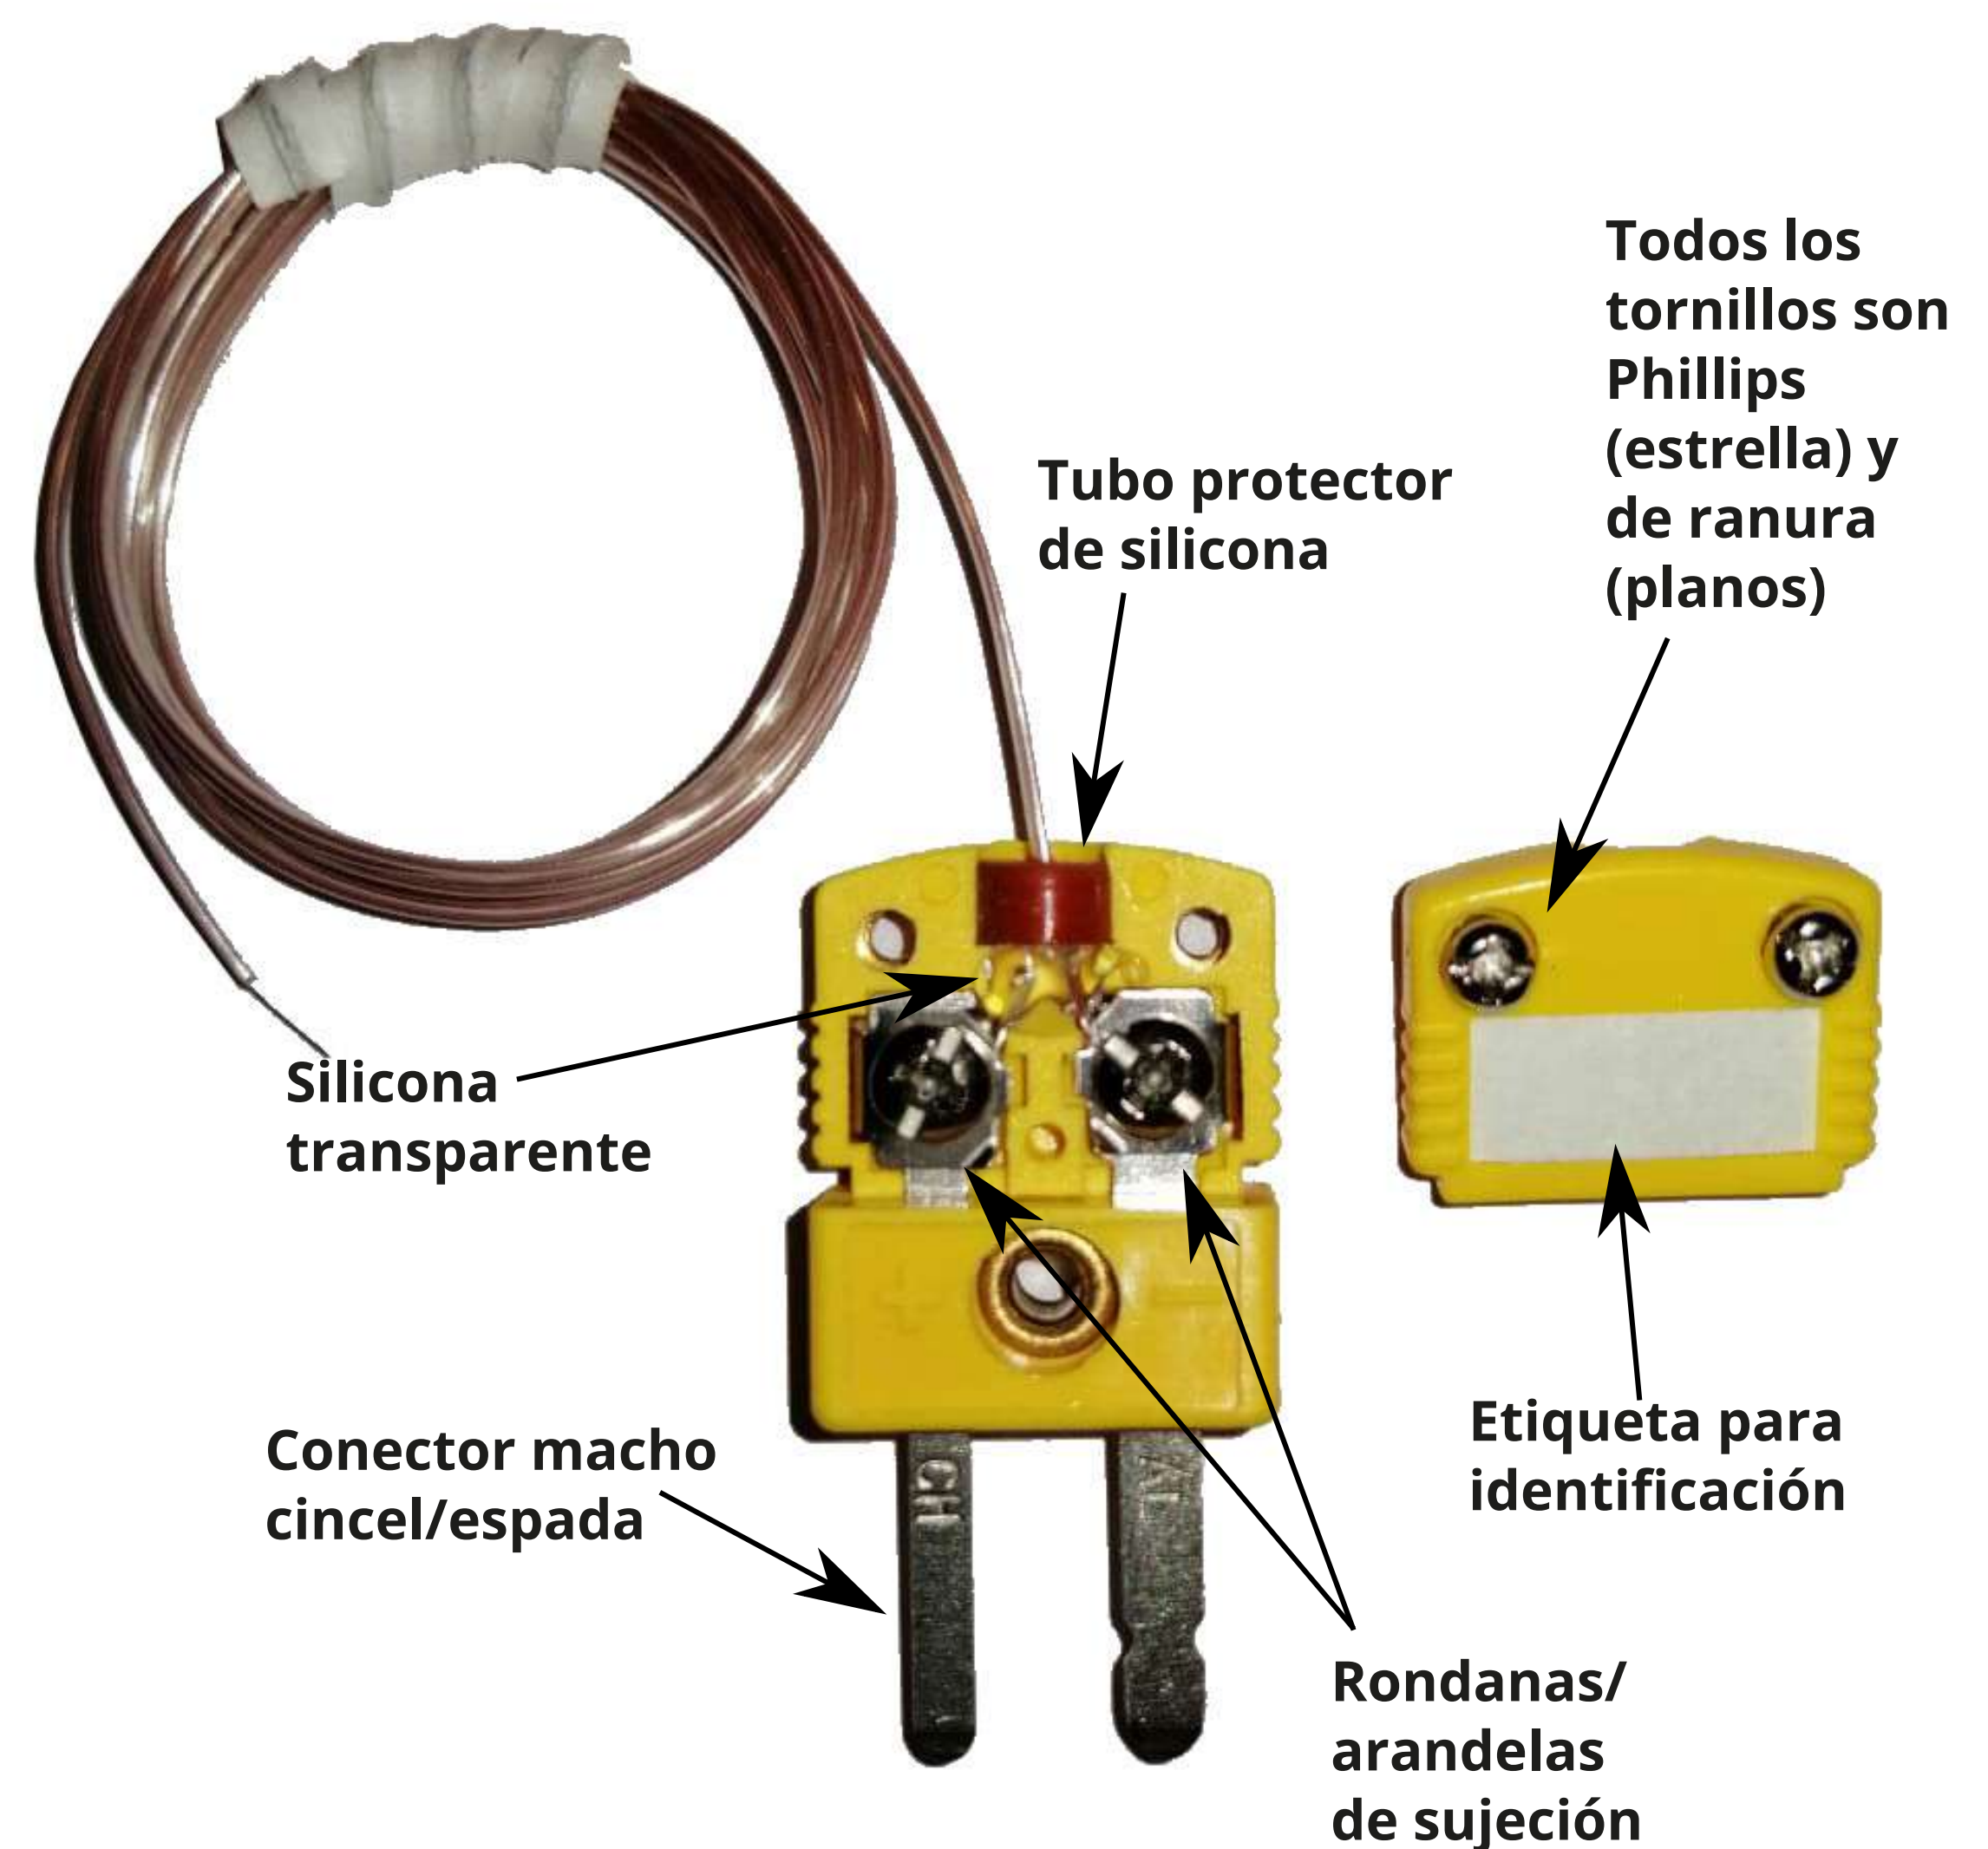

**GLOBALTECH**

SALES & SERVICES

[www.globaltechss.com](http://www.globaltechss.com)

✉ [ventas@globaltechss.com](mailto:ventas@globaltechss.com)

☎ MX +52-33-3693-0210

☎ USA 210-485-4233