

Especificaciones de Termopares tipo "K" con Conector Reforzado P/N: GTSS-TT-K-(AWG)-R

Conector tamaño miniatura con sujetador interno para cable de nylon relleno de vidrio con un rango: -29 a 220°C (-20 to 425°F)


- Sujetador integrado para cable y cubierta
- Arandelas de reducción a la fuerza de tensión (jalones)
- Tornillos para la cubierta.
- Tornillos para sujetador de cable.
- Se adapta a cable (trenzado) o alambre (sólido) desde 20 AWG hasta 40 AWG, o trenzado, TWSH, hasta 5.5 mm (0.22") OD
- Arandelas de Contacto para Conexión rápida.
 - Usa alambre (solido)
 - No requiere enrollar alambre
- Divisor interno de alambre
- Etiqueta para identificación
- Combinación para tornillos cruz (phillips)/plano (ranura)
- 100% ensamble en la parte superior

Sujetador de 1/2" ajustable para sujetar calibre 40AWG a 5.5mm (0.22")

Todos los tornillos son Phillips (estrella) y de ranura (planos)

Etiqueta para identificación

Arandelas/Rondana de goma incluidas

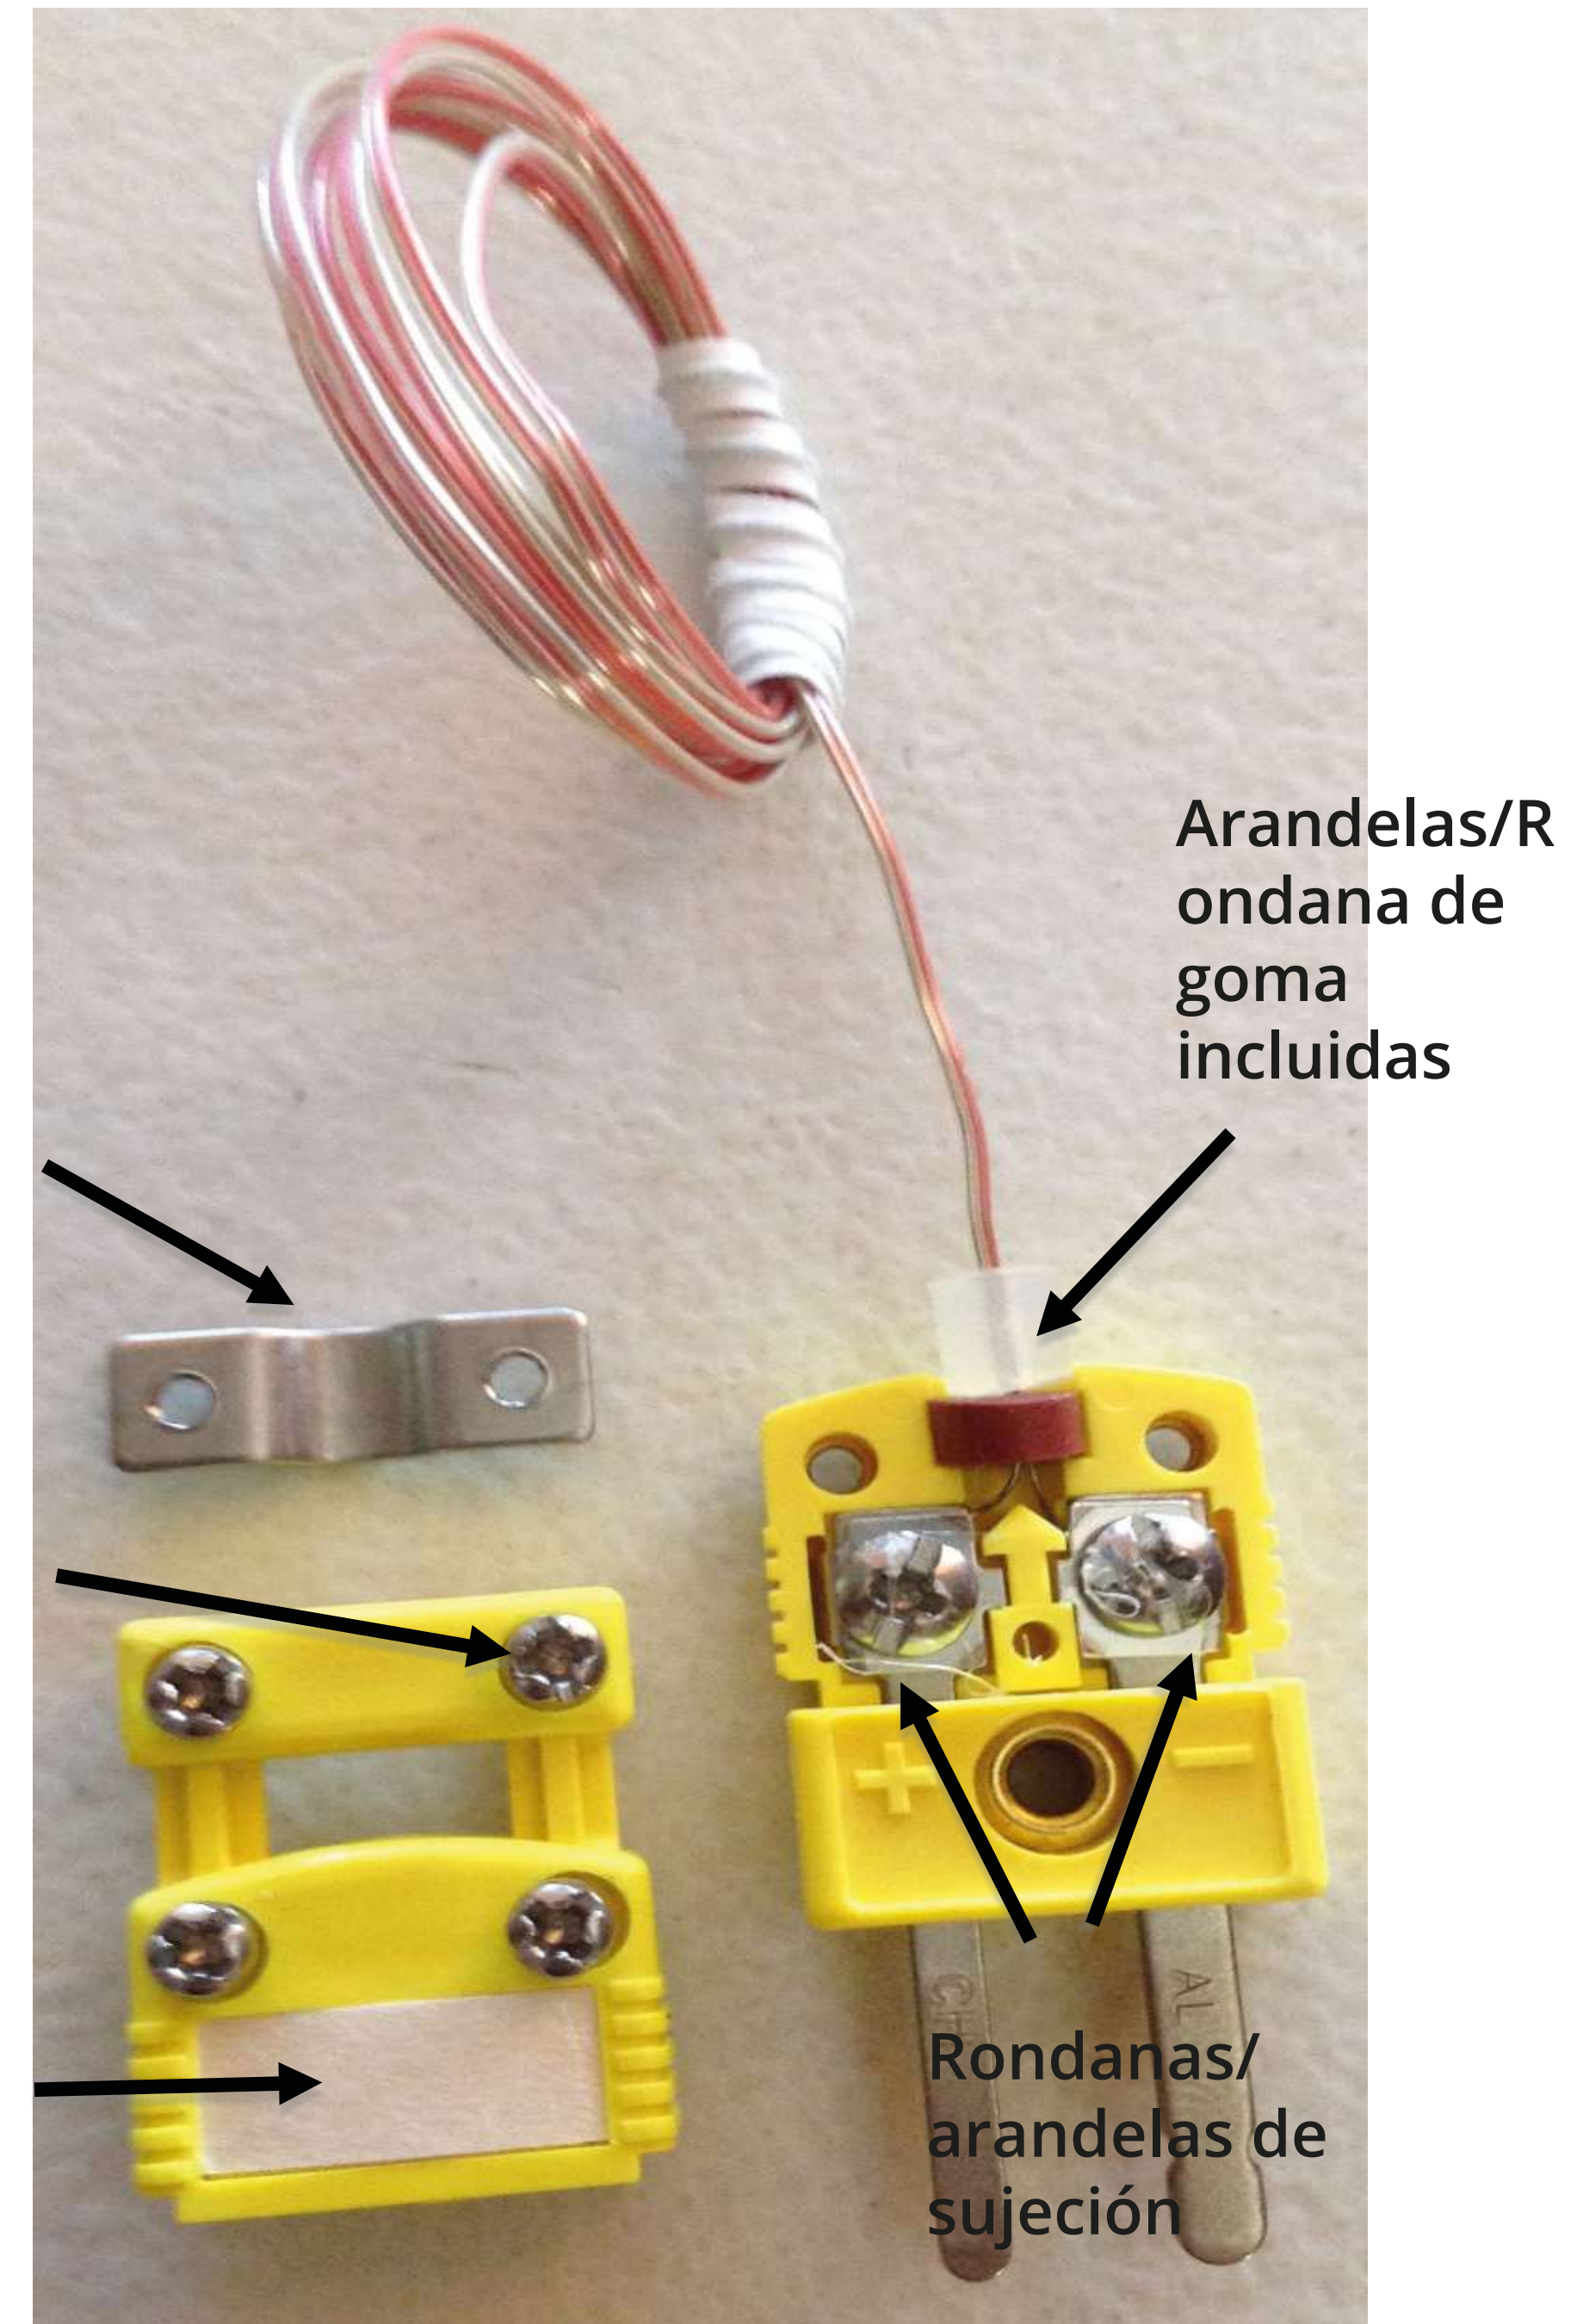

Termopar de 1 Mt de largo.

GLOBALTECH

SALES & SERVICES

www.globaltechss.com

✉ ventas@globaltechss.com


☎ MX +52-33-3693-0210

☎ USA 210-485-4233

Especificaciones de Termopares Typo "K" con Conector Normal P/N: GTSS-TT-K-(AWG)


Tipo SMPW Nylon Relleno de Vidrio
para una Temperatura de Servicio
de -29 a 180°C (-20 a 356°F)

- Hecho para Trabajo Pesado
- Código de Colores para ANSI e IEC
- Tornillos de Cubierta
- Se adapta a cable (trenzado) o alambre (sólido) hasta tamaño 20 AWG.
- Arandelas/rondanas para Rápida Conexión
- Divisor Interno de Alambre
- Tornillos de combinación Phillips (estrella)/Plano (ranura)

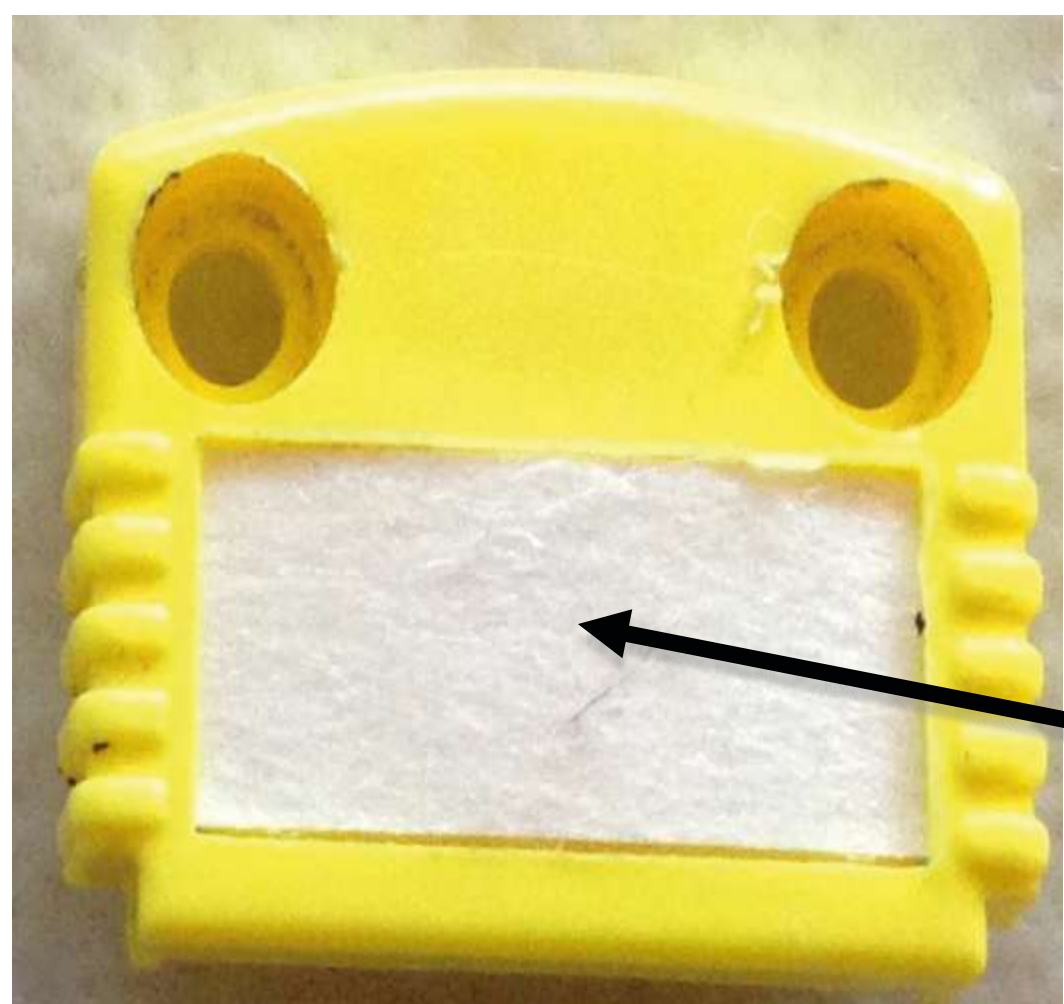

Etiqueta Para Identificación

Conector macho tipo Cincel/Espada

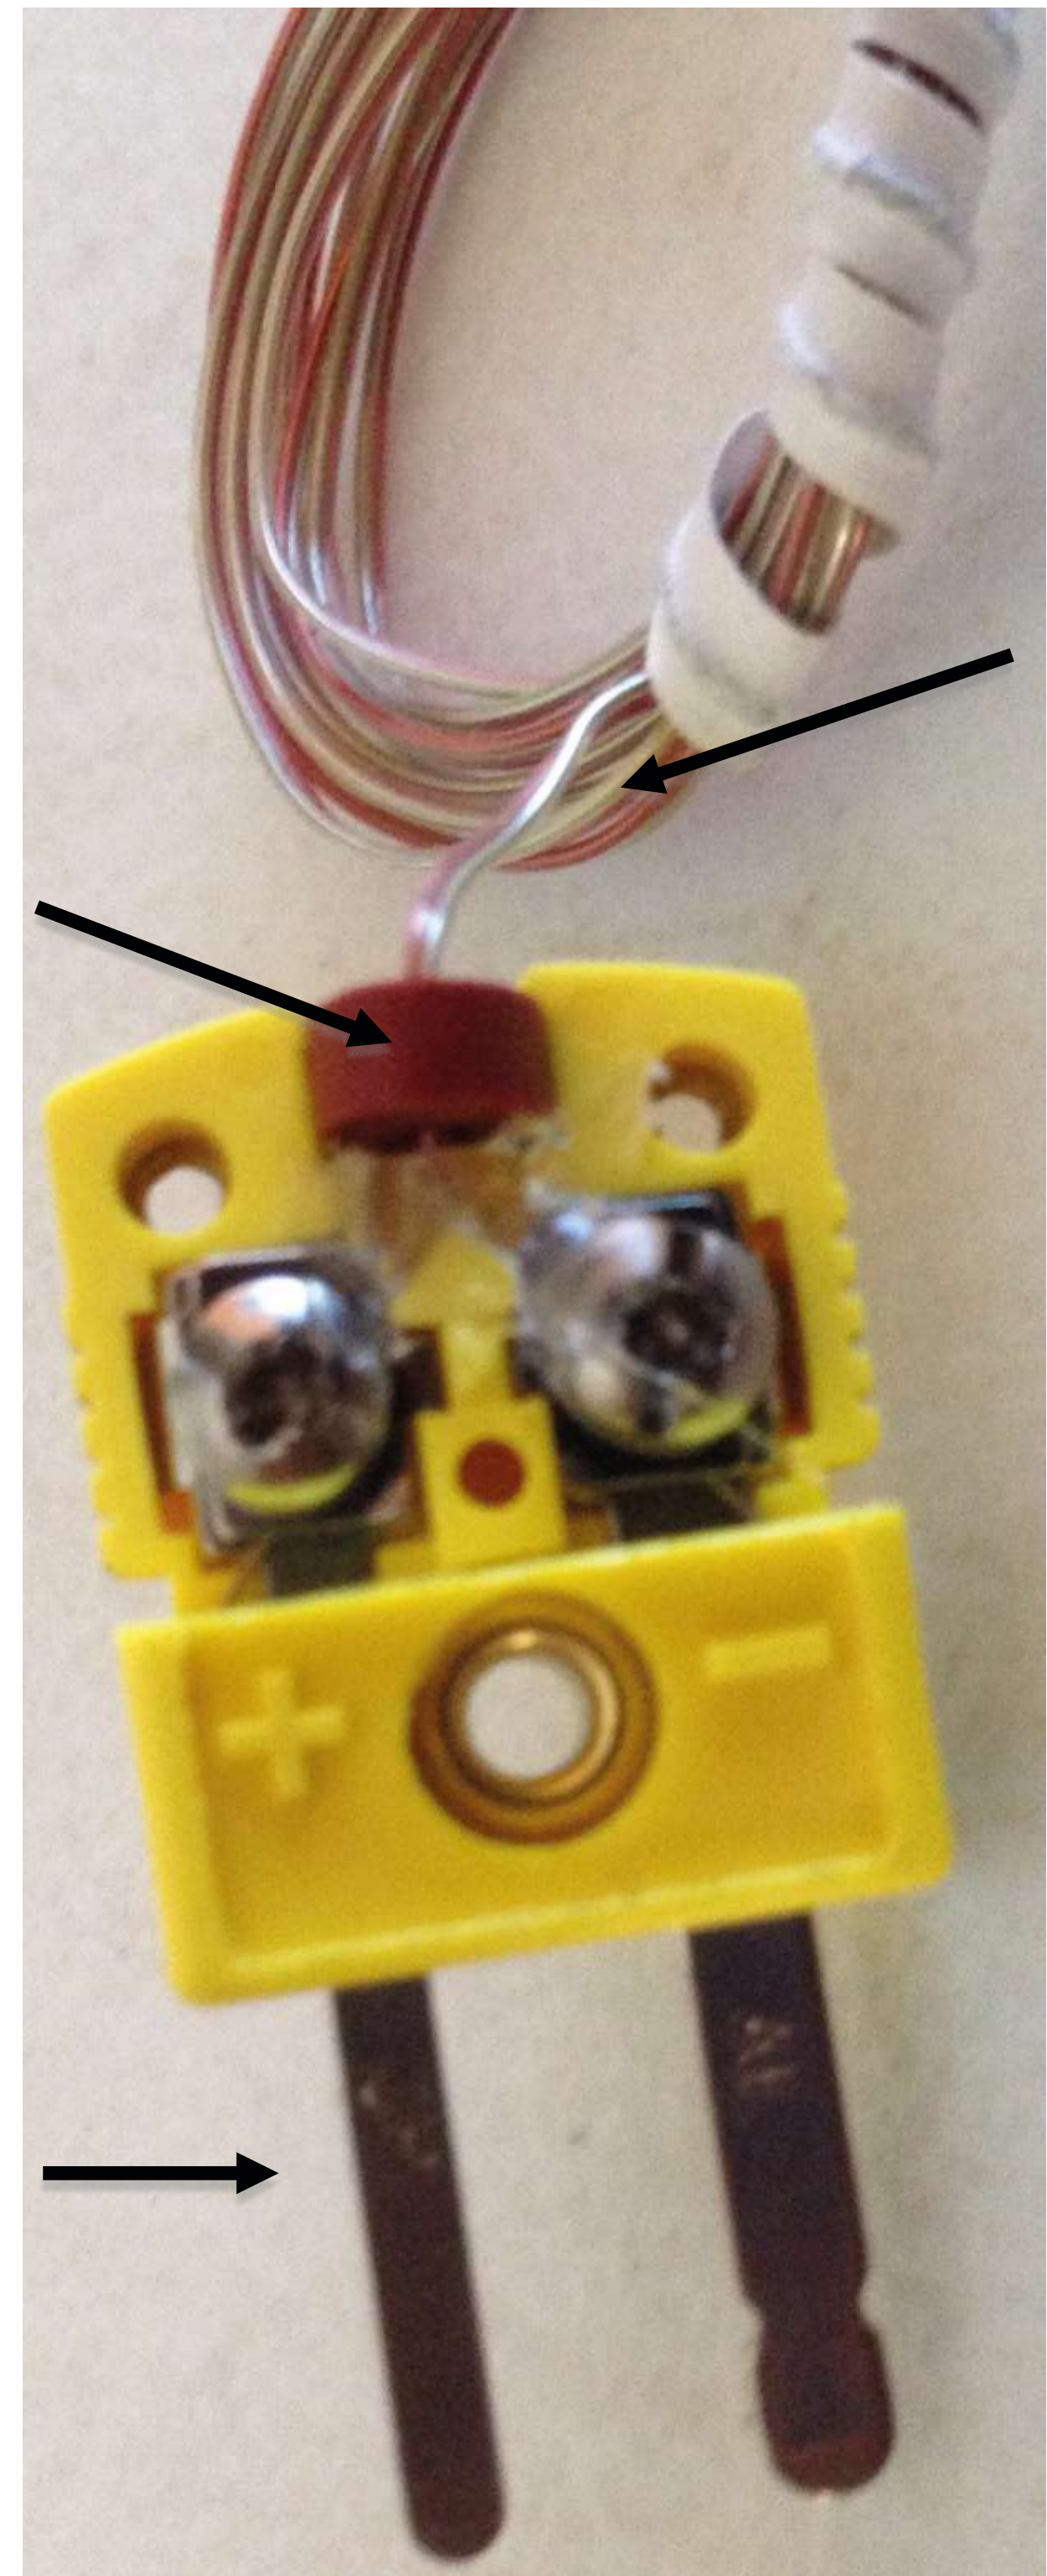

Arandela/Rondana de Silicon SR-SMP.

Silicon Transparente



Termopar de 1 Mt. de largo

GLOBALTECH

SALES & SERVICES

www.globaltechss.com

✉ ventas@globaltechss.com

☎ MX +52-33-3693-0210

☎ USA 210-485-4233