



## Especificaciones de Termopares tipo "K" de forro de Fibra de Vidrio con Conector Reforzado. P/N: GTSS-GG-K-(AWG)-R


- Rango de temperatura de -73 a 482°C (-99.4 a 899.6°F)
- Longitud de 1 metro (39.37")
- Calibres disponibles:
  - 30 AWG (0.010" o 0.255mm)
  - 36 AWG (0.0050" o 0.127mm)
- Hecho para Trabajo Pesado
- Código de Colores para ANSI e IEC
- Conector de Nylon reforzado con fibra Vidrio
- Sujetador integrado para cable y cubierta.
- Arandelas de reducción a la fuerza de tensión (jalones)
- Gota de Silicon transparente para un soporte extra a la fuerza de tensión
- Tornillos para la cubierta impermeables.
- Tornillos para sujetador de cable.
- Se adapta a cable (trenzado) o alambre (sólido) desde 40 AWG hasta 20 AWG.
- Arandelas de Contacto para Conexión rápida.
  - Use alambre/cable recto
  - No requiere doblar o enrollar
- Divisor interno de alambre
- Etiqueta para identificación
- Tornillos combinados cruz(Phillips)/plano (ranura)
- 100% ensamble en la parte superior.

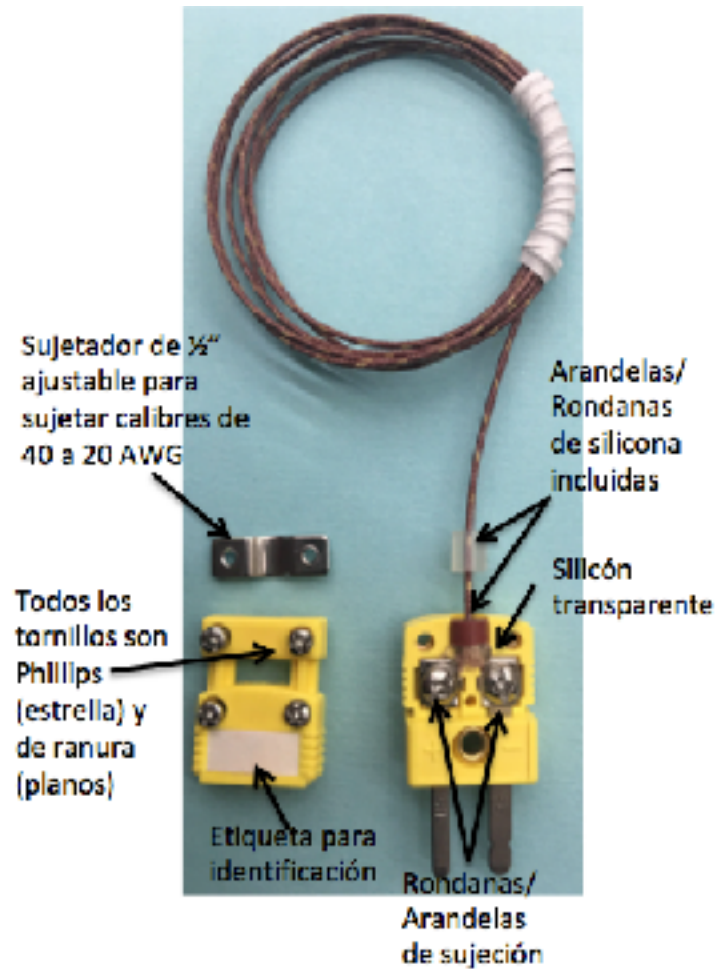



## Especificaciones de Termopares tipo "K" de forro de Fibra de Vidrio con Conector Normal P/N: GTSS-GG-K-(AWG)

- Rango de temperatura de -73 a 482°C (-99.4 a 899.6°F)
- Longitud de 1 metro (39.37")
- Calibres disponibles:
  - 30 AWG (0.010" o 0.255mm)
  - 36 AWG (0.0050" o 0.127mm)
- Hecho para Trabajo Pesado
- Código de Colores para ANSI e IEC
- Conector de Nylon reforzado con fibra Vidrio
- Arandela de reducción a la fuerza de tensión (jalones)
- Gota de Silicon transparente para un soporte extra a la fuerza de tensión
- Tornillos para la cubierta impermeables.
- Se adapta a cable (trenzado) o alambre (sólido) desde 20 AWG hasta 40 AWG.
- Arandelas de Contacto para Conexión rápida.
  - Use alambre/cable recto
  - No requiere doblar o enrollar
- Divisor interno de alambre
- Etiqueta para identificación
- Tornillos combinados cruz(Phillips)/plano (ranura)

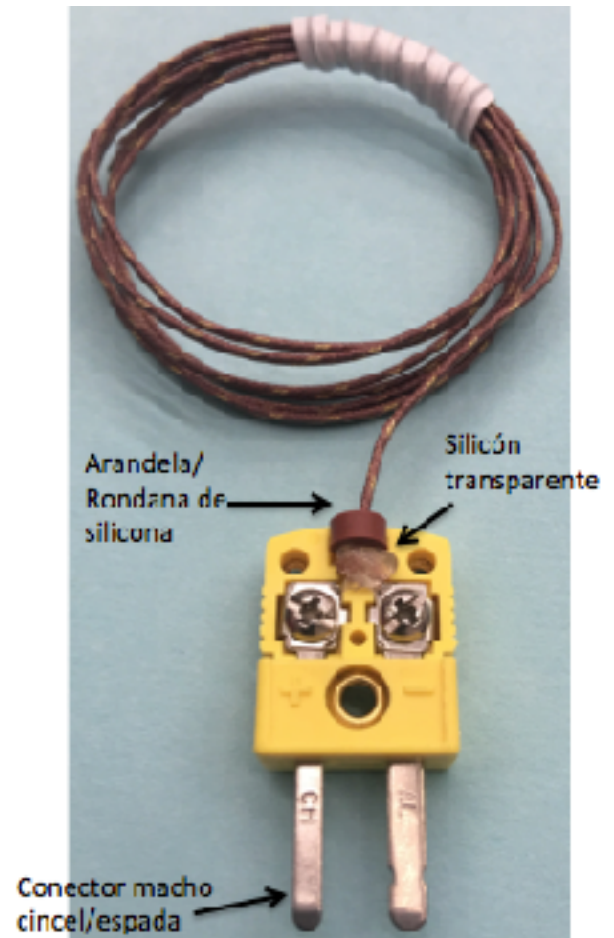

116 East Coma Avenue Suite 434 Hidalgo, Texas 78557  
Tel USA: 210-485-4233, Tel MX:011-52-33-3693-0210

[www.globaltechss.com](http://www.globaltechss.com)

email: [ventas@globaltechss.com](mailto:ventas@globaltechss.com)